


**Das Dünnringlager,
das seinen Namen verdient.**

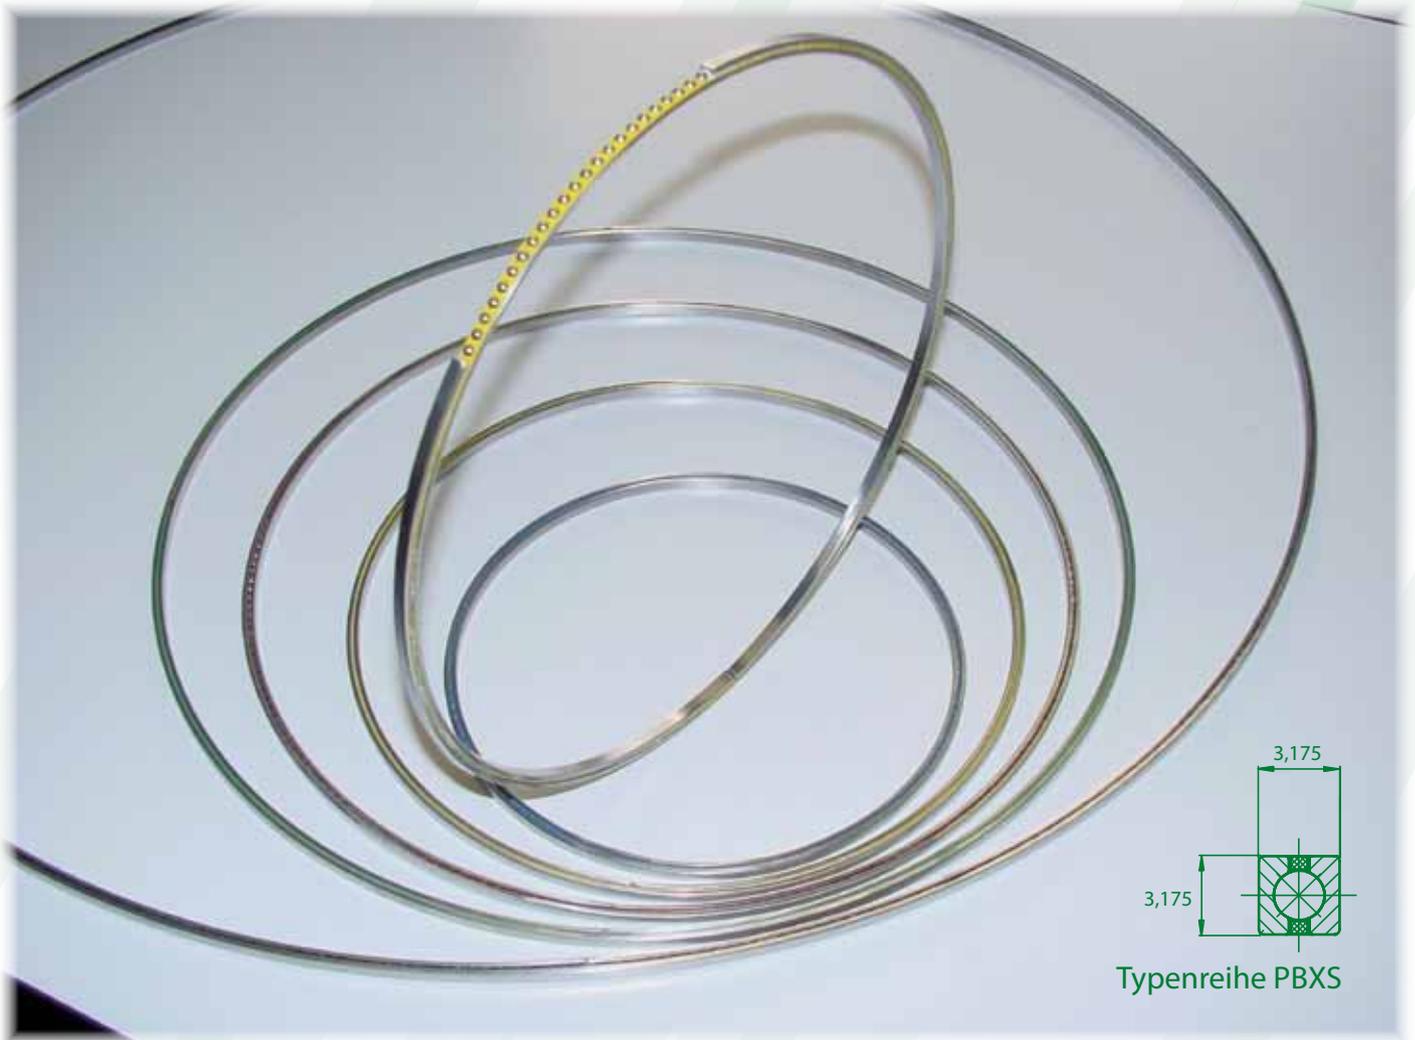

In der Vorzugsreihe erhältlich mit Bohrungsdurchmesser (d) von 3 Zoll (76,2mm) bis 30 Zoll (762 mm).

- Merkmale:**
- kleinster Querschnitt
 - Korossionsbeständigkeit
 - wartungsarm
 - hohe stat. und dyn. Tragfähigkeit
 - hohe Lebensdauer
 - große Steifigkeit (durch große Wälzkörperanzahl)
 - geringes Lagergewicht
 - montagefreundlich
 - wirtschaftlicher Ein- und Ausbau durch Wegfall von Vorrichtungen